

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Výstavba det. ihriska a autobus. zastávky v obci Medovarce

Miesto: Medovarce

Objekt: SO-01 Detské ihrisko

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Dagmar Schvarcová

Dňa: 15.4.2014

Odberateľ: Obec MEDOVARCE

IČO: 00648990

962 65, Medovarce č.59

DIČ:

Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.

IČO: 45650853

962 41, Bzovík 7

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP	12 037	1 M	12 037
1 M2 ZP	12 037		
1 M2 UP	12 037		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	9 574,12	2 463,23	12 037,35
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	9 574,12	2 463,23	12 037,35

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:


projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	12 037,35
22	DPH 20% z:	
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	12 037,35
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:



dátum:

pečiatka:



podpis:



dátum: 15.4.2014

pečiatka:


MULTIPROJECT
 SPOL. S R.O.
 Bzovík 7, 962 41, Slovensko
 No.1 IČO: 45 650 853 DIČ: 2023069224
 multiproject@multiproject.sk www.multiproject.sk

Odberateľ: Obec Medovarce
 Projektant:
 Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.

Spracoval: Dagmar Schvarcova
 JKSO :
 Dátum: 15.4.2014

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce
 Objekt :SO-01 Detské ihrisko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach	
				Spolu	Suť v tonach Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	569,27	0,00	569,27	0,00000	33,359
2 - ZÁKLADY	98,40	155,89	254,29	0,06408	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	220,73	0,00	220,73	1,93198	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	5 063,14	1 480,62	6 543,76	67,12809	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 622,58	826,72	4 449,30	35,03939	3,230
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	9 574,12	2 463,23	12 037,35	104,16354	36,590
Za rozpočet celkom	9 574,12	2 463,23	12 037,35	104,16354	36,590

MULTIPROJECT
 SPOL. S R.O.
 No.1 Bzovík 7, 962 41, Slovensko
 IČO: 45 650 853 DIČ: 2023069224
 multiproject@multiproject.sk www.multiproject.sk

Odberteľ: Obec Medovarce
 Projektant:
 Dodávateľ: MultiProject spol. s r.o.

Spracoval: Dagmar Schwarcová
 JKSO :
 Dátum: 15.4.2014

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce
 Objekt :SO-01 Detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR - oprávnené výdavky

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	221	11310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kamenná ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m ²	129,300	m ²	1,62	209,47
2	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm, do 200 m ²	129,300	m ²	2,21	285,75
3	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	6,125	m ³	7,49	45,88
4	272	13120-1109	Pripjatok za lepitivosť v horn. tr. 3	6,125	m ³	0,67	4,10
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,297	m ³	4,02	17,27
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,297	m ³	0,59	2,54
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	1,828	m ³	2,33	4,26
				569,27			569,27
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:							
2 - ZÁKLADY							
8	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nestúdr. 1d do 0,8	230,500	m ²	0,23	53,02
9	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	137,520	m ²	0,33	45,38
10	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATHEX PP 400g/m ²	149,897	m ²	1,04	155,89
				254,29			254,29
				2 - ZÁKLADY spolu:			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
11	011	34232-1310	Steny a priečky vyplňové z železobetónu tr. B 20	0,779	m ³	116,09	90,43
12	011	34235-1105	Debnenie stien vyplňových 2-stranne /hotovenie	8,652	m ²	11,07	95,78
13	011	34235-1106	Debnenie stien vyplňových 2-stranne odstránene	8,652	m ²	3,99	34,52
				220,73			220,73
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			
5 - KOMUNIKÁCIE							
14	221	56422-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 8 cm	137,520	m ²	2,47	339,67
15	231	58931-111R	Kryt vonkajších ploch pružný granulát SIBR hr. 20mm	197,700	m ²	21,72	4294,04
16	221	59411-1111	Dlažba z lomového kamňa hr. do 25 cm do ložka z kamenná ťaženeho	0,000	m ²	23,12	0,00
17	221	59411-112R	Dlažba z lomového kamňa hr. do 25 cm do ložka z kamenná ťaženeho 30%kamenn	30,750	m ²	11,87	365,00
18	221	59621-1210	Kladenie zankovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. A do 50 m ² "D"	7,896	m ²	8,16	64,43

Odberteľ: Obec Medovarce
 Projektant:
 Dodávateľ: Multiproject spol. s r.o.

Spracoval: Dagmar Schwarcová
 JKSO:
 Dátum: 15.4.2014

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce
 Objekt :SO-01 Detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR - oprávnené výdavky

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	221	11310-7111	Odsránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm. do 200 m ²	129,300	m ²	1,62	209,47
2	221	11310-7141	Odsránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm. do 200 m ²	129,300	m ²	2,21	285,75
3	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	6,125	m ³	7,49	45,88
4	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,125	m ³	0,67	4,10
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,297	m ³	4,02	17,27
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,297	m ³	0,59	2,54
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	1,828	m ³	2,33	4,26
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	569,27			569,27
2 - ZÁKLADY							
8	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%/PS a nesúdr. ld do 0,8	230,500	m ²	0,23	53,02
9	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	137,520	m ²	0,33	45,38
10	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATHEX PP 400g/m ²	149,897	m ²	1,04	155,89
			2 - ZÁKLADY spolu:	254,29			254,29
3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONŠTRUKČIE							
11	011	34232-1310	Steny a priečky vyplňové zo železobetónu tr. B 20	0,779	m ³	116,09	90,43
12	011	34235-1105	Debnenie stien vyplňových 2-stranne zhotovenie	8,652	m ²	11,07	95,78
13	011	34235-1106	Debnenie stien vyplňových 2-stranne odstranene	8,652	m ²	3,99	34,52
			3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONŠTRUKČIE spolu:	220,73			220,73
5 - KOMUNIKÁCIE							
14	221	56422-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 8 cm	137,520	m ²	2,47	339,67
15	231	58931-111R	Kryt vonkajších plôch pružný granulát SIBR hr. 20mm	197,700	m ²	21,72	4 294,04
16	221	59411-1111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 25 cm do ložka z kameniva ťaženieho	0,000	m ²	23,12	0,00
17	221	59411-112R	Dlažba z lomového kameňa hr. do 25 cm do ložka z kameniva ťaženieho 30°okamení	30,750	m ²	11,87	365,00
18	221	59621-1210	Kladenie zankovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. A do 50 m ² "D"	7,896	m ²	8,16	64,43

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR - oprávnené výdavky

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
19	MAT	592 450300	Dlažba zamková HBB 19,8x16,3x8 prírodná	138,895 m ²	m ²	10,66	1 480,62
5 - KOMUNIKÁCIE: spolu:							6 543,76

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE:

20	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	115,350 m	m	3,74	431,41
21	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	116,504 kus	kus	2,77	322,72
22	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	4,614 m ³	m ³	58,16	268,35
23	231	93600-4112	Zhotovenie dreveného rámu 20/5 cm pre detské pieskovisko	6,100 m	m	14,45	88,15
24	231	93600-4113	Zhotovenie dreveného rámu 40/5 cm pre detské pieskovisko	5,700 m	m	18,79	107,10
25	231	93600-4121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska	7,548 m ²	m ²	41,12	310,37
26	231	93612-400R	Osadenie a dodávka pružinové kolísadlo "PK"	1,000 kpl	kpl	362,50	362,50
27	231	93612-410R	Osadenie a dodávka preliezačková zostava so šmykačkou a hojdačkami "PZ"	1,000 kpl	kpl	880,00	880,00
28	231	93612-4112	Osadenie stabilnej lavice so zabetonovaním nôh	6,000 kus	kus	28,50	171,00
29	MAT	592 890130	Lavica parková typová 1800x600mm "L"	6,000 kus	kus	84,00	504,00
30	013	96204-2321	Buranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m ²	1,452 m ³	m ³	53,12	77,13
31	013	97304-2241	Výsekamie kápiet v murive z betónu do 0,10 m ² hl. do 15 cm	2,000 kus	kus	9,58	19,16
32	013	97908-1111	Odvoz suty a vybraných hmôt na skládku do 1 km	36,590 t	t	8,18	299,31
33	013	97908-1121	Odvoz suty a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	182,950 t	t	0,28	51,23
34	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklad. -hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	36,590 t	t	9,12	333,70
35	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	111,029 t	t	2,01	223,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE: spolu:							4 449,30

PRÁCE A DODAVKY HSV spolu: **12 037,35**

Za rozpočet celkom

12 037,35

MULTIPROJECT

SPOL. S R.O.

Bzovík 7, 962 41, Slovensko





IČO: 45 459 953 DIČ: 2023069224

multiproject@multiproject.sk www.multiproject.sk

No.1

www.multiproject.sk

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Výstavba det. ihriska a autobus. zastávky v obci Medovarce		Miesto: Medovarce	
Objekt : SO-02 Autobusová zastávka		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Dagmar Schvarcová	Dňa: 15.4.2014
Odberateľ: Obec MEDOVARCE		IČO: 00648990	
962 65, Medovarce č.59		DIČ:	
Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.		IČO: 45650853	
962 41, Bzovík 7		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	1 749	1 M	1 749
1 M2 ZP	1 749		
1 M2 UP	1 749		
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:	391,17		391,17
2 PSV:	1 097,84	260,23	1 358,07
3 MCE:			
4 iné:			
5 Súčet:	1 489,01	260,23	1 749,24
B IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		1 749,24
22	DPH 20% z:		
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 749,24
F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	15.4.2014
pečiatka:		pečiatka:	
		 MULTIPROJECT SPOL. S R. O. No.1 Bzovík 7, 962 41, Slovensko IČO: 45 650 853 DIČ: 2023069224 multiproject@multiproject.sk , www.multiproject.sk	


Odberateľ: Obec Medovarce
Projektant:
Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.

Spracoval: Dagmar Schvarcová
JKSO :
Dátum: 15.4.2014

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce
Objekt :SO-02 Autobusová zastávka

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach	
				Spolu	Suť v tonach Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	28,61	0,00	28,61	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	132,03	0,00	132,03	3,85132	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	116,90	0,00	116,90	0,82404	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	95,20	0,00	95,20	0,03780	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18,43	0,00	18,43	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	391,17	0,00	391,17	4,71316	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	673,17	260,23	933,40	0,86065	0,000
765 - Krytiny tvrdé	375,66	0,00	375,66	1,19701	0,000
783 - Nátery	49,01	0,00	49,01	0,01960	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 097,84	260,23	1 358,07	2,07727	0,000
Za rozpočet celkom	1 489,01	260,23	1 749,24	6,79043	0,000

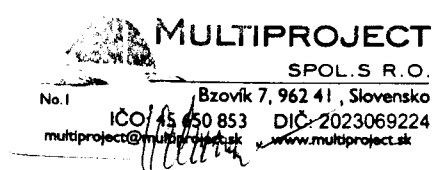

Odberateľ: Obec Medovarce

Projektant:

Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.

Spracoval: Dagmar Schvarcová

JKSO :

Datum: 15.4.2014

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce


Objekt :SO-02 Autobusová zastávka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR





Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13121-1101	Hĺbenie jam v hĺbke 3 ručne	1,620	m3	16,56	26,83
2	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	8,100	m2	0,22	1,78
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	28,61			28,61
2 - ZÁKLADY							
3	011	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	1,620	m3	81,50	132,03
			2 - ZÁKLADY spolu:	132,03			132,03
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
4	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr. 150mm 550kg/m3	7,000	m2	16,70	116,90
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	116,90			116,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	011	62246-4211	Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrst. akrylátová Granopor základ	14,000	m2	6,80	95,20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	95,20			95,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	4,713	t	3,91	18,43
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18,43			18,43
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	391,170			391,17
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
7	762	76213-2135	Montáž debnenia stien z dosiek hobľovaných na zraz	9,500	m2	1,56	14,82
8	MAT	605 101000	Doska SM hobľovaná	0,261	m3	175,00	45,68
9	762	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	0,261	m3	12,11	3,17

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
10	762	76231-1103	Montáž a dod. kotevných želez	10,000 kus		6,14	61,40	
11	762	76234-2214	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 260 do 360 mm	16,456 m ²		0,79	13,00	
12	MAI	605 171620	Lata MD 1 do 25cm2 x 200-375cm	0,136 m ³		175,00	23,80	
13	762	76235-4212	Montáž a dod. vikierov	1,000 kus		65,60	65,60	
14	762	76271-2110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	19,200 m		6,05	116,16	
15	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224	12,800 m		7,43	95,10	
16	762	76271-2130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 224 do 288	29,100 m		8,51	247,64	
17	MAI	605 152000	Hranol SM 1 hobľovaný	1,090 m ³		175,00	190,75	
18	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	1,216 m ³		19,77	24,04	
19	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	8,691 % 933,40		3,71	32,24	
							933,40	
765 - Krytiny tvrdé								
20	765	76531-110R	Zastreš. jednod. betónová krytina Bobrovka	16,456 m ²		21,79	358,58	
21	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	3,410 % 375,66		5,01	17,08	
							375,66	
783 - Nátery								
22	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná ná 783 - Nátery spolu:	57,658 m ² 49,01		0,85	49,01	
							49,01	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							1 358,07	1 358,07
Za rozpočet celkom							1 749,24	1 749,24

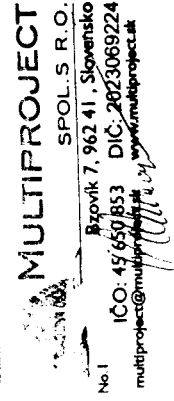

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Výstavba det. ihriska a autobus. zastávky v obci Medovarce		Miesto: Medovarce	
Objekt: SO-01 Detské ihrisko - neoprávnené výdavky		JKSO:	
Rozpočet:	/mluva č.:	Spracoval: Dagmar Schvarcova	Dňa: 15.4.2014
Odberateľ: Obec MEDOVARCE		IČO: 00648990	
962 65, Medovarce č.59		DIČ:	
Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.		IČO: 45650853	
962 41, Bzovík 7		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	1 077	1 M	1 077
1 M2 ZP	1 077		
1 M2 UP	1 077		
A ZRN	konstrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:	1 077,34		1 077,34
2 PSV:			
3 MCE:			
4 in:			
5 Súčet:	1 077,34		1 077,34
B IN - Individualne náklady			
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sfážené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedene v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 077,34
22	DPH 20% z:		
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 077,34
F Odpočet - pripočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: 		podpis: 	
dátum:		dátum: 15.4.2014	
pečiatka: 		pečiatka:	
		 MULTIPROJECT SPOL. S R. O. Bzovík 7, 962 41, Slovensko No.1 IČO: 45 650 853 DIČ: 2023069224 multiproject@multiproject.sk , www.multiproject.sk	


Odberateľ: Obec Medovarce
Projektant:
Dodávateľ: MULTIPROJECT spol. s r.o.

Spracoval: Dagmar Schvarcova
JKSO :
Dátum: 15.4.2014

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce
Objekt :SO-01 Detské ihrisko - neoprávnené výdavky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	4,08	0,00	4,08	0,00037	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 068,96	0,00	1 068,96	11,21360	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4,30	0,00	4,30	0,12146	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 077,34	0,00	1 077,34	11,33543	0,000
Za rozpočet celkom	1 077,34	0,00	1 077,34	11,33543	0,000

 **MULTIPROJECT**
SPOL. S R. O.
No.1 Bzovík 7, 962 41, Slovensko
IČO: 43 650 853 DIČ: 2023069224
multiproject@multiproject.sk www.multiproject.sk

Spracoval: Dagmar Schwarcová
JKSO :
Datum: 15.4.2013

Odberteľ: Obec Medovarce
Projektant:
Dodávateľ: Multiproject spol. s r.o.

Stavba : Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce
Objekt :SO-01 Detské ihrisko - neoprávnené výdavky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR - oprávnené výdavky

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merňa jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁČE							
1	221	11310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameňa ťaž. hr. do 10 cm. do 200 m2	0,000	m2	1,62	0,00
2	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm. do 200 m2	0,000	m2	2,21	0,00
3	272	13120-1101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	0,000	m3	7,49	0,00
4	272	13120-1109	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	0,000	m3	0,67	0,00
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	0,000	m3	4,02	0,00
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,000	m3	0,59	0,00
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jam, šachtet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,000	m3	2,33	0,00
				0,00			0,00
1 - ZEMNÉ PRÁČE spolu:							
2 - ZÁKLADY							
8	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. studr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	0,000	m2	0,23	0,00
9	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	12,377	m2	0,33	4,08
10	MAT	693 665140	Geotextília polypropylenová TATRATLEX PP 400g/m2	0,000	m2	1,04	0,00
				4,08			4,08
2 - ZÁKLADY spolu:							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE							
11	011	34232-1310	Steny a priečky vyplňové zo železobetónu tr. B 20	0,000	m3	116,09	0,00
12	011	34235-1105	Debnenie stien vyplňových 2-stranné zhotovenie	0,000	m2	11,07	0,00
13	011	34235-1106	Debnenie stien vyplňových 2-stranné odstrenenie	0,000	m2	3,99	0,00
				0,00			0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE spolu:							
5 - KOMUNIKÁCIE							
14	221	56422-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 8 cm	0,000	m2	2,47	0,00
15	231	58931-111R	Kryt vonkajších ploch pružný granulát SLBR hr. 20mm	0,000	m2	21,72	0,00
16	221	59411-1111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 25 cm do ložka z kameňa ťaženieho	0,000	m2	23,12	0,00
17	221	59411-112R	Dlažba z lomového kameňa hr. do 25 cm do ložka z kameňa ťaženieho 30%akamen	0,000	m2	11,87	0,00
18	221	59621-1210	Kladenie zamkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. A do 50 m2 "D"	131,000	m2	8,16	1 068,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR - oprávnené výdavky

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu
19	MAT	592 450300	Dlažba zámková HBB 19.8X16.3X8 prírodná	0,000 m2		10,66	0,00
				1 068,96			1 068,96
5 - KOMUNIKÁCIE: spolu:				1 068,96			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
20	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betonového do lôžka z betónu z bočnou oporou	1,150 m		3,74	4,30
21	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100X5X20	0,000 kus		2,77	0,00
22	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,000 m3		58,16	0,00
23	231	93600-4112	Zhotovenie dreveného rámu 20/5 cm pre detské pieskovisko	0,000 m		14,45	0,00
24	231	93600-4113	Zhotovenie dreveného rámu 40/5 cm pre detské pieskovisko	0,000 m		18,79	0,00
25	231	93600-4121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského kolísadka	0,000 m2		41,12	0,00
26	231	93612-400R	Osadenie a dodávka pružinové kolísadlo "PK"	0,000 kpl		362,50	0,00
27	231	93612-410R	Osadenie a dodávka preliezačkova zostava so šmyččkou a hojdačkami "PZ"	0,000 kpl		880,00	0,00
28	231	93612-4112	Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh	0,000 kus		28,50	0,00
29	MAT	592 890130	Lavica parková typová 1800x600mm "L"	0,000 kus		84,00	0,00
30	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	0,000 m3		53,12	0,00
31	013	97304-2241	Vysekanie kápies v murive z betónu do 0,10 m2 hl. do 15 cm	0,000 kus		9,58	0,00
32	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,000 t		8,18	0,00
33	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,000 t		0,28	0,00
34	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	0,000 t		9,12	0,00
35	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	0,000 t		2,01	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE: spolu:				4,30			4,30
PRÁCE A DODÁVKY HSV: spolu:				1 077,34			1 077,34
Za rozpočet celkom				1 077,34			1 077,34

MULTIPROJECT

SPOĽ. S. R. O.

Bzovík 7, 962 41, Slovensko

IČO: 45 650 963

DIC: 2023069224

multiproject@multiproject.sk

www.multiproject.sk